

JL 22 G


JF 22 G

JL 30 G

JF 30 G

JL 40 G

JF 40 G

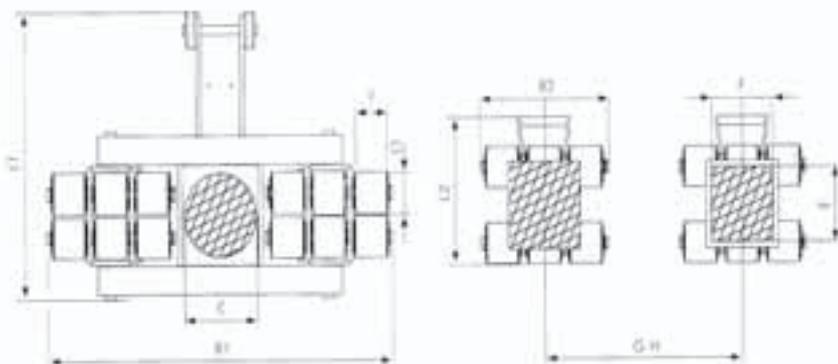

Costruzione particolarmente robusta che garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni gravose. La disposizione di tre rulli sullo stesso asse minimizza i carichi sui rulli stessi sul Mod. **JL 30** e **JL 40** un sistema a sospensione garantisce la massima aderenza dei rulli al pavimento anche in presenza di pavimenti sconnessi od ondulati.



45/49,5



60/66



80/88

TIMONE IDONEO PER PORTATE FINO A TON

MODELLO			JL 22 G	JF 22 G	JL 30 G	JF 30 G	JL 40 G	JF 40 G
PORTATA	KG		22500	22500	30000	30000	40000	40000
RUOTE	N		12	12	16	16	24	24
DIAMETRO RUOTE	MM		140x120	140x120	140x120	140x120	140x120	140x120
ALTEZZA	MM		180	180	180	180	180	180
PIASTRA D'APPOGGIO	MM	ExF	250	310x260	250	260x440	250	440x300
DIMENSIONI D'INGOMBRO	MM	L2xB2		510x420		650x650		900x650
BARRE DI CONNESSIONE	MM			2x1540		2x1540		2x1540
DISTANZA CARRELLI	MM	GxH		420x1380		650x1540		900-2700
DIMENSIONI D'INGOMBRO	MM	L1xB1	750x1150		750x1550		700x2000	
LUNGHEZZA TIMONE	MM		1450		1590		1590	
PESO PROPRIO	KG		192	114	290	273	420	366