





Mod. HY/DH1. Ribaltamento del fusto per gravità con freno meccanico per bloccaggio del fusto in posizione verticale o orizzontale.

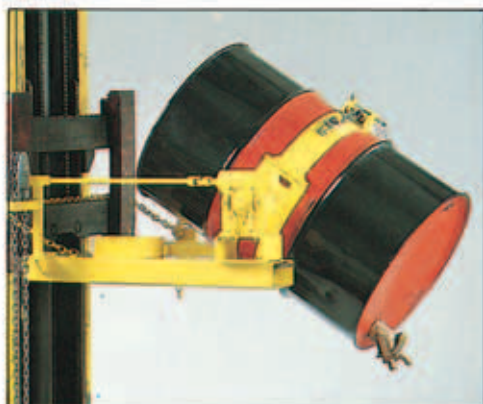

Mod. DTU/F/DG/CH. Per ribaltare e travasare agevolmente i vostri fusti a qualsiasi altezza utilizzando il vostro carrello elevatore. Comandi a manovella o tramite catena.

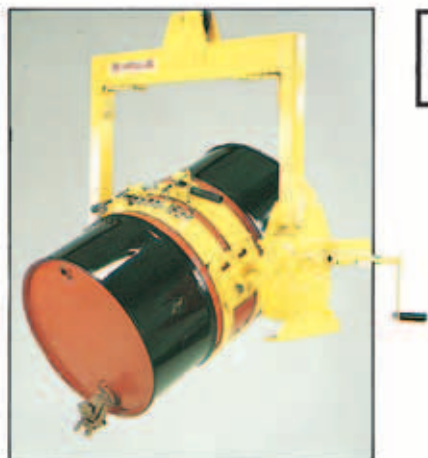

Mod. DTU/HD/H/DG/CH. Versione pesante. Ribaltamento del fusto tramite riduttore comandato da manovella o catena di comando.



Mod. DTU/H/CRD/LC. Tipo idoneo per il ribaltamento di fusti in plastica con o senza coperchio. A richiesta versioni per fusti con diametro da mm. 270 a mm. 520.

MODELLO	PER FUSTI DA LT.	COMANDI A	DIMENSIONI MM.	PORTATA KG.
HY/DH1	210	LEVA	830x150x900	250
DTU/F/DG/CH	210	CATENA	1120x950x360	360
DTU/H/DG/CH	210	CATENA	1160x300x1030	360
DTU/H/CRD/LC	210	MANOVELLA	1140x500x1450	360