

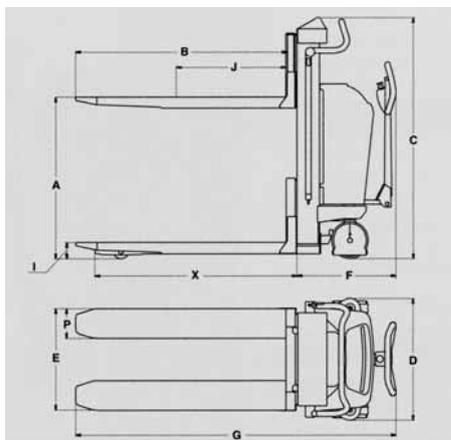

**LL 1001TE**

Non più un carrello per trasportare ed uno per sollevare. I carrelli elevatori **LOGILIFT** trasportano e sollevano. Freno di stazionamento standard su tutti i modelli.

L'altezza molto ridotta consente all'operatore la più completa visibilità durante il trasporto. Può passare attraverso a qualsiasi porta ed è ideale per il carico e scarico di furgoni e di autovetture con portellone posteriore.

**Mod. LL 1001 M** Completamente manuale con timone di guida e ruote orientabili. È un carrello transpallet di grandi prestazioni che solleva e trasporta manualmente un pallet con un carico di kg. 1000 all'altezza di mm. 920.

**Mod. LL 1001 TE** Con trasporto manuale e sollevamento elettroidraulico. È guidato a mezzo di timone con comandi salita/discesa a pulsanti sistemati nel timone stesso. La versione elettroidraulica è disponibile in versione con portata di kg. 1000 e di kg. 1200.



MODELLO (misure in mm.)	LL 1001M	LL 1001TE	LL 1201TE
Portata kg.	1000	1000	1200
A Altezza utile di sollevamento	920	920	920
B Lunghezza forche	600/800/ 1150/1520*	600/800/ 1150/1520*	600/ 800/1150
C Altezza totale	1330	1330	1330
D Larghezza totale	680	680	680
E Larghezza esterna forche	480/560/680	480/560/680	560/680
F Lunghezza totale escluse forche	415	590	590
G Lunghezza totale	1625	1800	1800
I Altezza minima forche	85	85	85
J Barricentro	B/2	B/2	B/2
P Larghezza di ogni forca	163	163	163
X Lunghezza bracci di sostegno	1100	1100	1100
Corridoio principale con un pallet da: 1200x900	2150	2250	2250
Velocità di sollevamento con 0/1000 kg.	manuale	7 sec./12 sec.	7 sec./12 sec.
Velocità di discesa	manuale	11 sec.	11 sec.
Peso proprio kg: (senza batteria)	189	222	224

\* Portata massima kg. 750