

PER TRASPORTARE CARICHI CON PESI FINO A 24 TONNELLATE

Rulli in poliamide



Per pavimentazioni regolari e delicate


MASSIMA SCORREVOLEZZA

Rulli con mozzo d'acciaio montati su doppio cuscinetto a sfere

Rulli in vulkollan



Per ogni tipo di pavimentazione

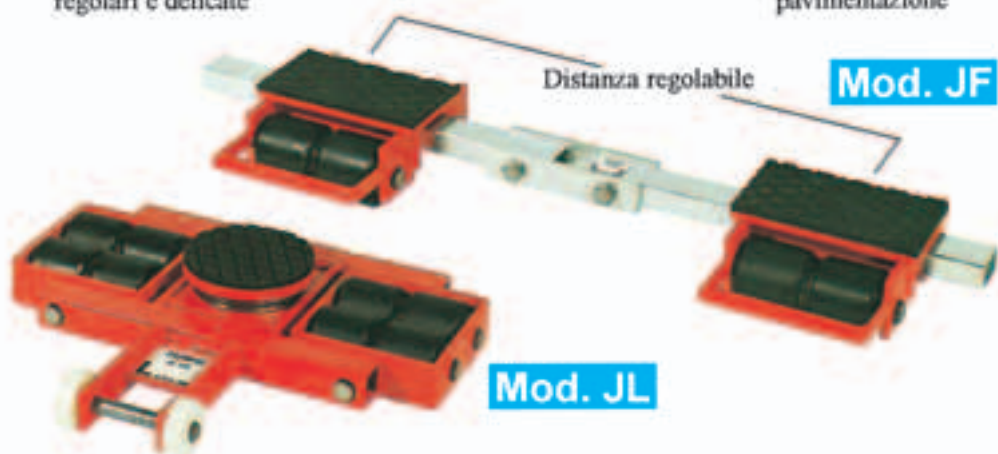

Carico trasportabile	kg.	6000		12000		18000		24000	
MODELLO		JL 3 K	JF 3 K	JL 6 K	JF 6 K	JL 9 K	JF 9 K	JL 12 K	JF 12 K
Portata	kg.	3000	3000	6000	6000	9000	9000	12000	12000
Numero rulli	mm.	4	4	8	8	12	12	16	16
Dimensioni rulli	mm.	85x85	85x85	85x85	85x85	85x85	85x85	85x85	85x85
Altezza	mm.	110	110	110	110	110	110	110	110
Dimensioni piano d'appoggio	mm.	170	140x120	17	220x120	170	180x170	170	220x200
Longhezza base di collegamento			1000		1030		1230		1230
Distanza carrelli	mm.		140-860		400-810		400-930		400-830
Longhezza fissa	mm.	990		1120		1120		1120	
Peso con rulli in poliamide	kg.	14	16	44	28	57	37	69	47
Peso con rulli in Vulkollan	kg.	15	17	46	30	59	40	72	50